

ホロータイプ

HEF

モデル



38シリーズ耐環境ホローシャフト型

◇ 業界初のφ39で耐環境IP65を達成！

型式





HEF- - 2M - - - 0 0

パルス数


002	20P/R	05	500P/R
003	30P/R	0512	512P/R
0032	32P/R	06	600P/R
004	40P/R	08	800P/R
005	50P/R	09	900P/R
006	60P/R	10	1000P/R
01	100P/R	1024	1024P/R
0125	125P/R	12	1200P/R
02	200P/R	15	1500P/R
025	250P/R	18	1800P/R
0256	256P/R	20	2000P/R
03	300P/R	2048	2048P/R
036	360P/R	25	2500P/R
04	400P/R	36	3600P/R

- 軸内径
- 800 : φ8
 - * 635 : φ6.35
 - 600 : φ6
 - 500 : φ5
 - * 9525 : φ9.525 ※ : オプション
- ケーブル長
- 050 : 500mm (標準)
 - 100 : 1000mm
 - 300 : 3000mm
- 出力形態
- 無表記 : 電圧出力 (NPNトランジスタ型)
 - C : オープンコレクタ出力 (NPN型)
 - HC : 高電源電圧オープンコレクタ出力 (NPN型)
 - HCP : PNP型高電源電圧オープンコレクタ出力
 - HT : 高電源電圧コンプリメンタリ出力
 - D : ラインドライバー出力 (低消費電流C-MOSタイプ有)
- 信号分類
- 2M : AB90° 位相差信号 + 原点信号
- 無表記 : D出力以外
無表記 : D出力 (LS)
C : D出力 (C-MOS)

外形図

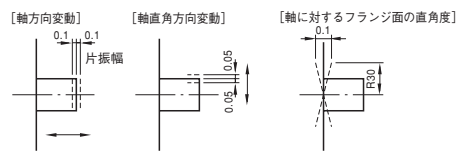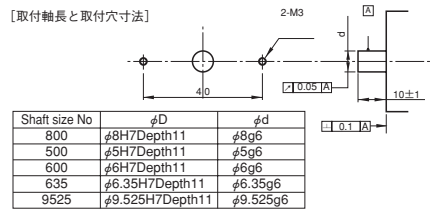

出力回路

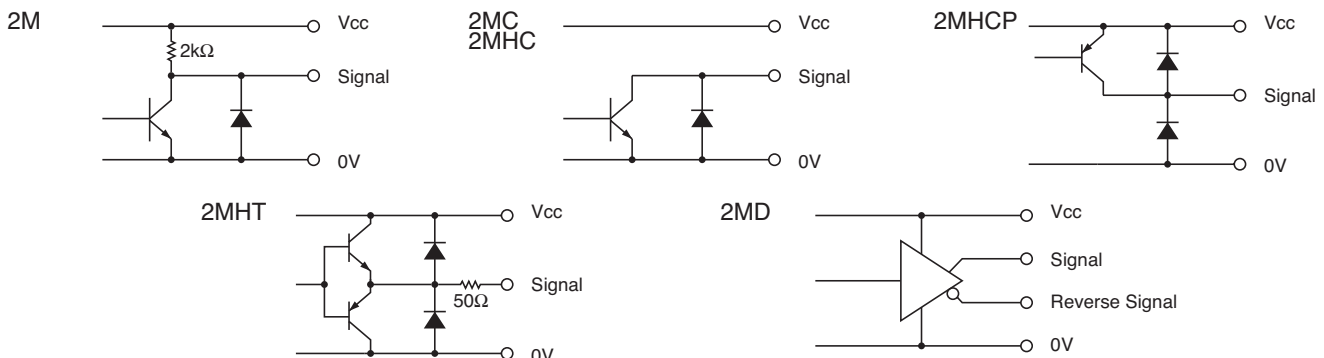


電気仕様

※1) 最大引き込み時 ※2) 最大吐き出し電流時

TYPE		2・2M	2C・2MC	2HC・2MHC	2HCP・2MHCP	2HT・2MHT	2MD	
電源電圧		DC4.5 ~ 13.2 V			DC10.8 ~ 26.4 V			DC4.75 ~ 5.25V C-MOS DC4.5 ~ 5.5V
消費電流		80 mA 以下	60 mA 以下		100 mA 以下	60 mA 以下	150 mA 以下 C-MOS 80 mA 以下	
出力電圧	“H”	電源電圧-1V以上	—————		電源電圧-1V以上 ^{※2}	電源電圧-3V以上	2.5 V 以上	
	“L” ^{※1}	0.5 V 以下		—————	3 V 以下	0.5 V 以下		
最大引き込み電流		20 mA MAX				40 mA MAX	20 mA MAX	
信号立上り・立下がり時間		1 μs 以下					200 ns 以下	
最大応答周波数		200 kHz			50 kHz	200 kHz		
出力回路耐圧		—————	50 V MAX.		—————			

波形説明

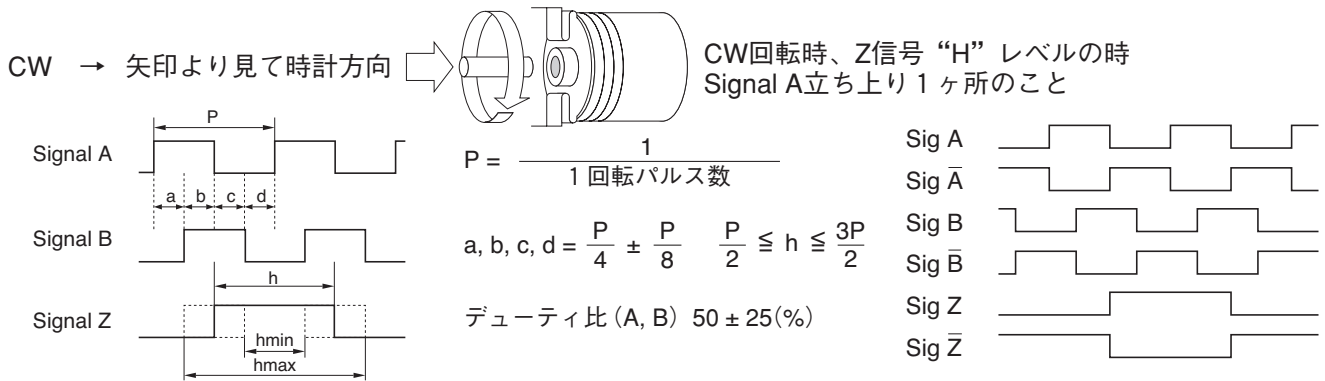

結線表

2M
2MC
2MHC
2MHCP
2MHT

色	接続
赤	電源入力
黒	0V コモン
緑又は青	信号A
白	信号B
黄	信号Z
シールド	NC

2MD

色	接続	色	接続
赤	電源入力	白	信号B
黒	0V コモン	灰	信号B
緑	信号A	黄	信号Z
青	信号A	橙	信号Z
シールド	NC		

機械仕様

始動トルク	4.9×10 ⁻³ N・m 以下	
回転角加速度	1×10 ⁵ rad/s ²	
軸荷重	スラスト方向	9.8N
	ラジアル方向	19.6N
慣性モーメント	1.2×10 ⁻⁶ kg・m ²	
最大回転数	5000r/min	
質量	300g 以下	

環境仕様

動作温度	-10°C ~ +70°C
保存温度	-30°C ~ +80°C
耐湿度	RH 85% 以下 結露不可
耐振動	10~55 Hz / 1.5mm 2 h
耐衝撃	294m/s ² , 11ms X, Y, Z 各3回
保護構造	IP65